



Funktion trifft Design.

Bester Brandschutz in ansprechender Optik





Beeindruckende Stärke und natürliche Ästhetik.

Holzwole-Dämmplatten von Heraklith® für Tiefgaragen und Parkdecks

Tektalan®, die Holzwole-Mehrschichtplatten mit Steinwollekern sind für jede Anforderung die richtige Lösung – vor allen Dingen, wenn es um hohe Anforderungen in Sachen Brand-, Wärme- und Schallschutz geht.

Heraklith – die weltweit führende Marke für Holzwole-Dämmplatten.

Natürlichkeit und Überlegenheit bis in die letzte Faser

- Echtes Naturprodukt: vereint alle guten Eigenschaften von Holz
- Robuste Oberfläche – von Natur aus langlebig
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch große Farbpalette
- Hervorragender Schall- und Wärmeschutz

**Die Dämmung mit dem edelsten Stammbaum.
Heraklith – das Original seit 1908.**



**Institut Bauen
und Umwelt e.V.**




Anwendungsbereiche:

- Tiefgaragen und Parkdecks
- an Tiefgaragen angrenzende Wände
- Kellerdecken

Sanierung und Neubau


Die Superfeine | Tektalan A2-035/2 [1.0 mm]

Diese Holzwolle-Mehrschichtplatte ist das Premium-Produkt in Sachen Feuerwiderstandsklasse, Schallschutz und Wärmedämmung. Die Holzwolle-Deckschicht mit der superfeinen Holzwollefaser (nur 1 mm) bietet zusätzlich eine äußerst natürliche und moderne Optik! Die Tektalan A2-035/2 [1.0 mm] ist ausschließlich für die nachträgliche Montage geeignet.



Kanten allseitig gefast

Holzwolle-Deckschicht, 10mm standardmäßig weiß eingefärbt

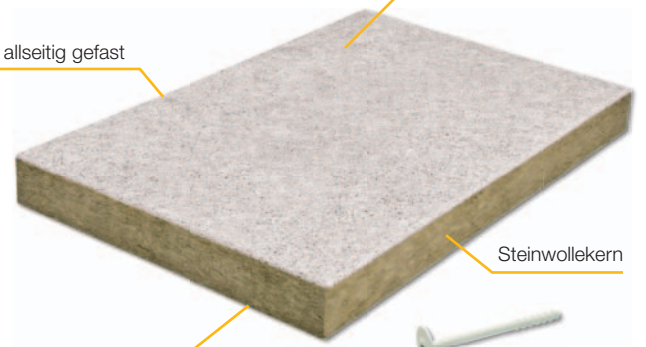

Steinwollekern

Rückseitig mit naturhellem Glasvlies



Zubehör Heraklith Betonschraube BTW



Feuerwiderstandsklasse REI 180 ab Dicke 75 mm A2-s1, d0 (nichtbrennbar)



schallabsorbierend



Wärmedurchlasswiderstand bei 10 cm: R_D 2,75 m² K/W




Anwendungsbereiche:

- Tiefgaragen und Parkdecks
- an Tiefgaragen angrenzende Wände
- Kellerdecken
- Technikräume

Sanierung und Neubau


Die Ansprechende | Tektalan A2-E31-035/2

Nachträglich montiert ist die Tektalan A2-E31-035/2 hervorragend für den Brand- und Schallschutz von Betondecken geeignet. Die allseitig gefasteten Kanten sorgen ebenso für eine ansprechende Tiefgaragendecke wie die feinen Holzwollefasern (2 mm).



Kanten allseitig gefast

Holzwolle-Deckschicht, 10mm mit oder ohne Einfärbung

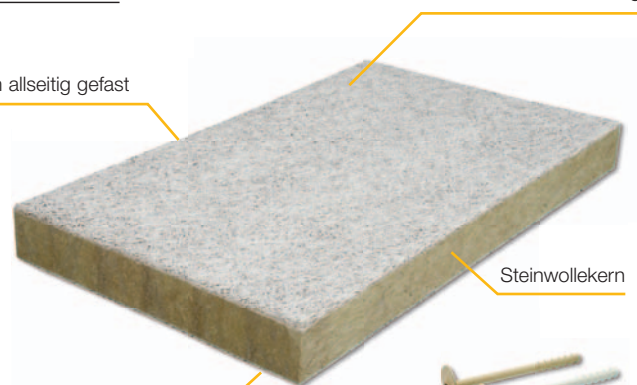

Steinwollekern

Rückseitig mit naturhellem Glasvlies



Zubehör: Heraklith Betonschraube BTB und BTW



Feuerwiderstandsklasse REI 180 ab Dicke 75 mm A2-s1, d0 (nichtbrennbar)



schallabsorbierend



Wärmedurchlasswiderstand bei 10 cm: R_D 2,75 m² K/W




Anwendungsbereiche:

- Tiefgaragen und Parkdecks
- an Tiefgaragen angrenzende Wände
- Kellerdecken und Kellerflure (z. B. Fluchtwege)
- Technikräume

Sanierung und Neubau

Die zum Mitbetonieren | Tektalan A2-SD

Bei Tiefgaragendecken die ideale Lösung: Die Tektalan A2-SD Dämmplatte erfüllt höchste Wärme- und Brandschutzanforderungen. Sie wird in die Schalung zum Mitbetonieren eingelegt.



allseitiger
Stufenfalz, 15mm

Holzwole-Deckschicht, 5 mm



Feuerwiderstandsklasse
REI 240 ab Dicke 50 mm
A2-s1, d0 (nichtbrennbar)



schallabsorbierend



Wärmedurchlasswiderstand
bei 10 cm: R_D 2,45 m² K/W




Anwendungsbereiche:

- Tiefgaragen und Parkdecks
- an Tiefgaragen angrenzende Wände
- Kellerdecken
- Technikräume

Sanierung und Neubau

Die Abschließende | Tektalan A2 TK-UA

Die akustisch und wärmetechnisch wirksame Holzwole-Mehrschichtplatte ist an der Längskante mit einer Holzwole-Deckschicht geschlossen. Der perfekte Abschluss im Decken- und Sturzbereich.



Holzwole-Deckschicht, 5 mm

Steinwollekern

Geschlossene
Längskante

Rückseitige Holzwole-Schicht, 5 mm



Zubehör Heraklith
Betonschraube BTB



Brandverhalten:
A2-s1, d0



schallabsorbierend



Wärmedurchlasswiderstand
bei 10 cm: R_D 2,45 m² K/W




Jetzt kommt Farbe ins Spiel!

Viel Gestaltungsfreiraum – auch mit abwaschbarer Beschichtung


Unterschiedliche Strukturen und Farben eröffnen unendliche Möglichkeiten für die Gestaltung von Decken und Wänden in Tiefgaragen, Parkdecks und Kellerräumen.

Viele Herakliith® Holzwolle-Produkte sind eingefärbt ab Werk lieferbar. Alle Platten sind oberflächenfertig, daher ist nach der Montage kein weiterer Arbeitsschritt erforderlich. So spart man Zeit und Geld!

Pastellfarben aus RAL-F2-Farbkarte
(Kurzbez. P)

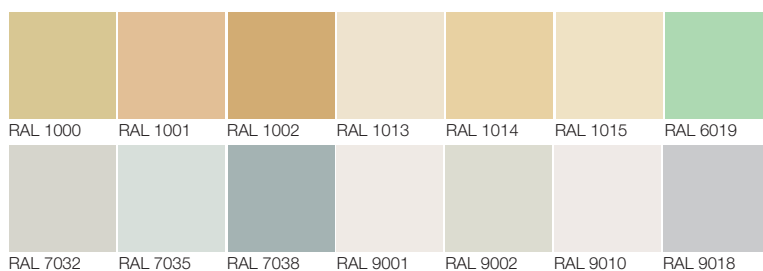

Alle Volltonfarben aus RAL-F2-Farbkarte
(Kurzbez. V) auf Anfrage z. B.



Heraklith®

Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz
Telefon +43 4257 3370-0
Telefax +43 4257 3370-2300
info.at@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.at

Heraklith® ist eine registrierte Marke von

KNAUFINSULATION

Copyright 2012 by Knauf Insulation

Mehr Information

Ausführliche Detailinformationen über alle Heraklith-Produkte und ihre richtige Verarbeitung finden Sie in unseren Technikbroschüren und Produkt-Datenblättern auf unserer Homepage www.knaufinsulation.at.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich jener der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung der Prozesse und Arbeitsvorgänge die in dem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestattet. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte und Illustrationen in diesem Dokument wurde mit äußerster Sorgfalt vorgegangen. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure übernehmen keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und die daraus resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.
PDF-Update 07-2015

 **klimaneutral**
natureOffice.com | DE-141-469533
gedruckt

 **MIX**
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C002727